


## GEZE TS 1500 G

### Dveřní zavírač s horní montáží GEZE TS 1500 s kluznou vodicí lištou

#### Charakteristické vlastnosti výrobku

- ▶ dveřní zavírač TS 1500 s kluznou vodicí lištou, pro křídla dveří v šířce do 850 mm
- ▶ rychlost zavírání a hydraulický koncový doraz nastavitelné

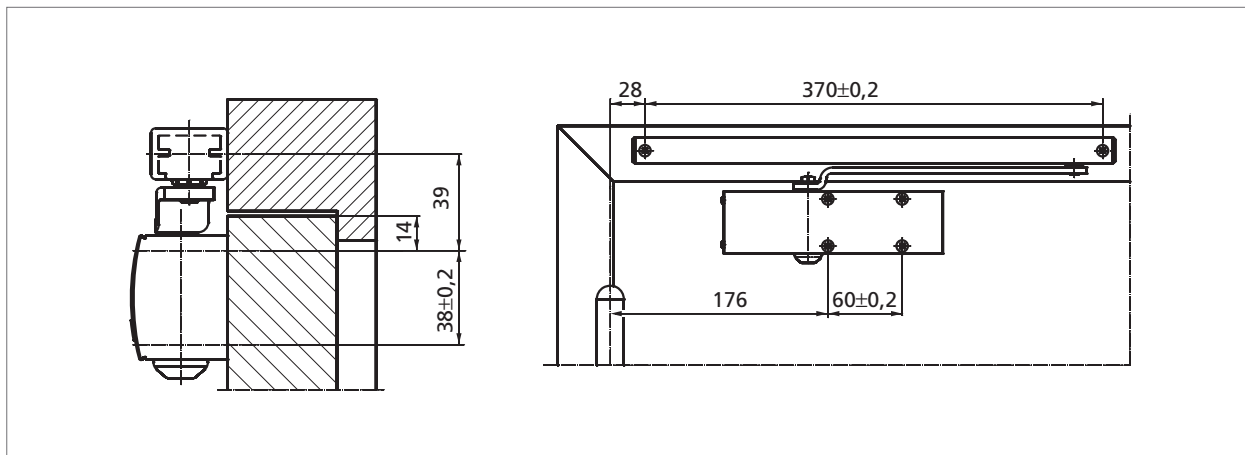

obr. 10-1

#### Oblast použití

- ▶ pro dveře ve vnitřních prostorách
- ▶ pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 850 mm
- ▶ pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
- ▶ standardní montáž na křídlo dveří

Standardní provedení / rozsah dodávky

Dveřní zavírač GEZE TS 1500 G, kompletní, s montážním materiálem a vrtací šablonou (montážní deska není součástí dodávky), další potřebný materiál: kluzná vodící lišta

Text rozpisu

Dveřní zavírač GEZE TS 1500 G s kluznou vodící lištou, s horní montáží, pro křídla dveří v šířce do 850 mm, rychlost zavírání a koncový doraz nastavitelné, volitelně s montážní deskou

Barevný odstín:

- ( ) stříbrná
- ( ) tmavá bronzová
- ( ) bílá
- ( ) barevný odstín podle RAL ...

GEZE TS 1500 – informace pro objednání

označení	provedení	ident. č.
GEZE TS 1500 dveřní zavírač bez kluzné vodící lišty	stříbrná	101792
	tmavá bronzová	101793
	bílá RAL 9016	101794
	barevný odstín podle RAL	101875
kluzná vodící lišta TS 1500 G	stříbrná	101885
	tmavá bronzová	101886
	bílá RAL 9016	101887
	barevný odstín podle RAL	101888
kluzná vodící lišta TS 1500 G / F s nastavením polohy trvalého otevření	stříbrná	101889
	tmavá bronzová	101890
	bílá RAL 9016	101891
	barevný odstín podle RAL	101892
omezovač otevření		069780
<b>montážní materiál</b>		
montážní deska pro dveře bez možného přímého upevnění zavírače	stříbrná	029682
	tmavá bronzová	029683
	bílá RAL 9016	029685
	barevný odstín podle RAL	029686
montážní deska pro kluznou vodící lištu	stříbrná	072333
	barevný odstín podle RAL	072355
<b>příslušenství</b>		
odnímatelné kryty (lze použít pouze při montáži na křídlo dveří)	stříbrná	080147
	tmavá bronzová	080148
	bílá RAL 9016	080149
	barevný odstín podle RAL	080150